


TA-141 Tronzadora monocabezal (Ø 350 mm)



- Para el corte de perfiles de aluminio.
- Alimentación neumática desde abajo del disco de corte de 350 mm de diámetro.
- Velocidad de avance del disco regulable.
- Amplia gama de ángulos de corte, desde 22,5° hasta 157,5°, con puntos de ubicación especiales a 45°, 90° y 135°.
- Las pinzas neumáticas verticales garantizan una sujeción óptima de los perfiles.
- Filtro regulador lubricador para el suministro de aire entrante.
- Sistema de lubricación de disco por pulverización.

OPCIONES

- Transportador de rodillos izquierda y derecho (TK-060)
- Transportador de rodillos derecho y tope de medición de 3 m (TK-061)
- Transportador de rodillos izquierdo y tope de medición de 3 m (TK-062)
- Sistema automático de medición y posicionamiento (MS-300)
- Dispositivo hidroneumático de avance del disco (AH-041)

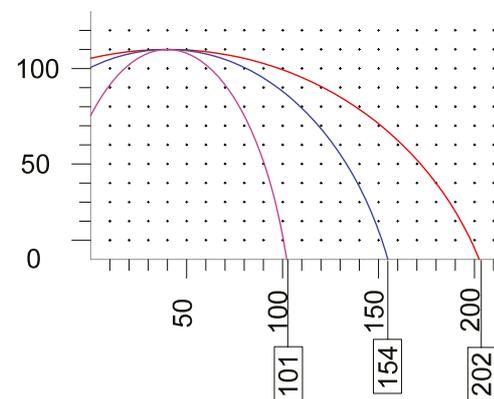

Ø 350 ■ 22,5° ■ 45° ■ 90°



Especificaciones técnicas

- Alimentación eléctrica: 400 V, 3 ~, 50/60 Hz
- Potencia total: 2,2 kW
- Velocidad del husillo: 2.800 rpm (50 Hz), 3.360 rpm (60 Hz)
- Presión de aire: 6-8 bar
- Máxima longitud de corte: 3.000 mm
- Consumo de aire: 95 l/min
- Altura de la máquina: 1.300 mm
- Longitud de la máquina: 800 mm
- Ancho de la máquina: 700 mm
- Peso de la máquina: 195 kg

*Consulte a fábrica para longitudes y especificaciones no mencionadas anteriormente.



195 kg



6-8 Bar



2.2kW