




TT-405/415 ift Kafa Kesim Testeresi (TT405; Ø 450 mm & TT 415; Ø 550 mm)

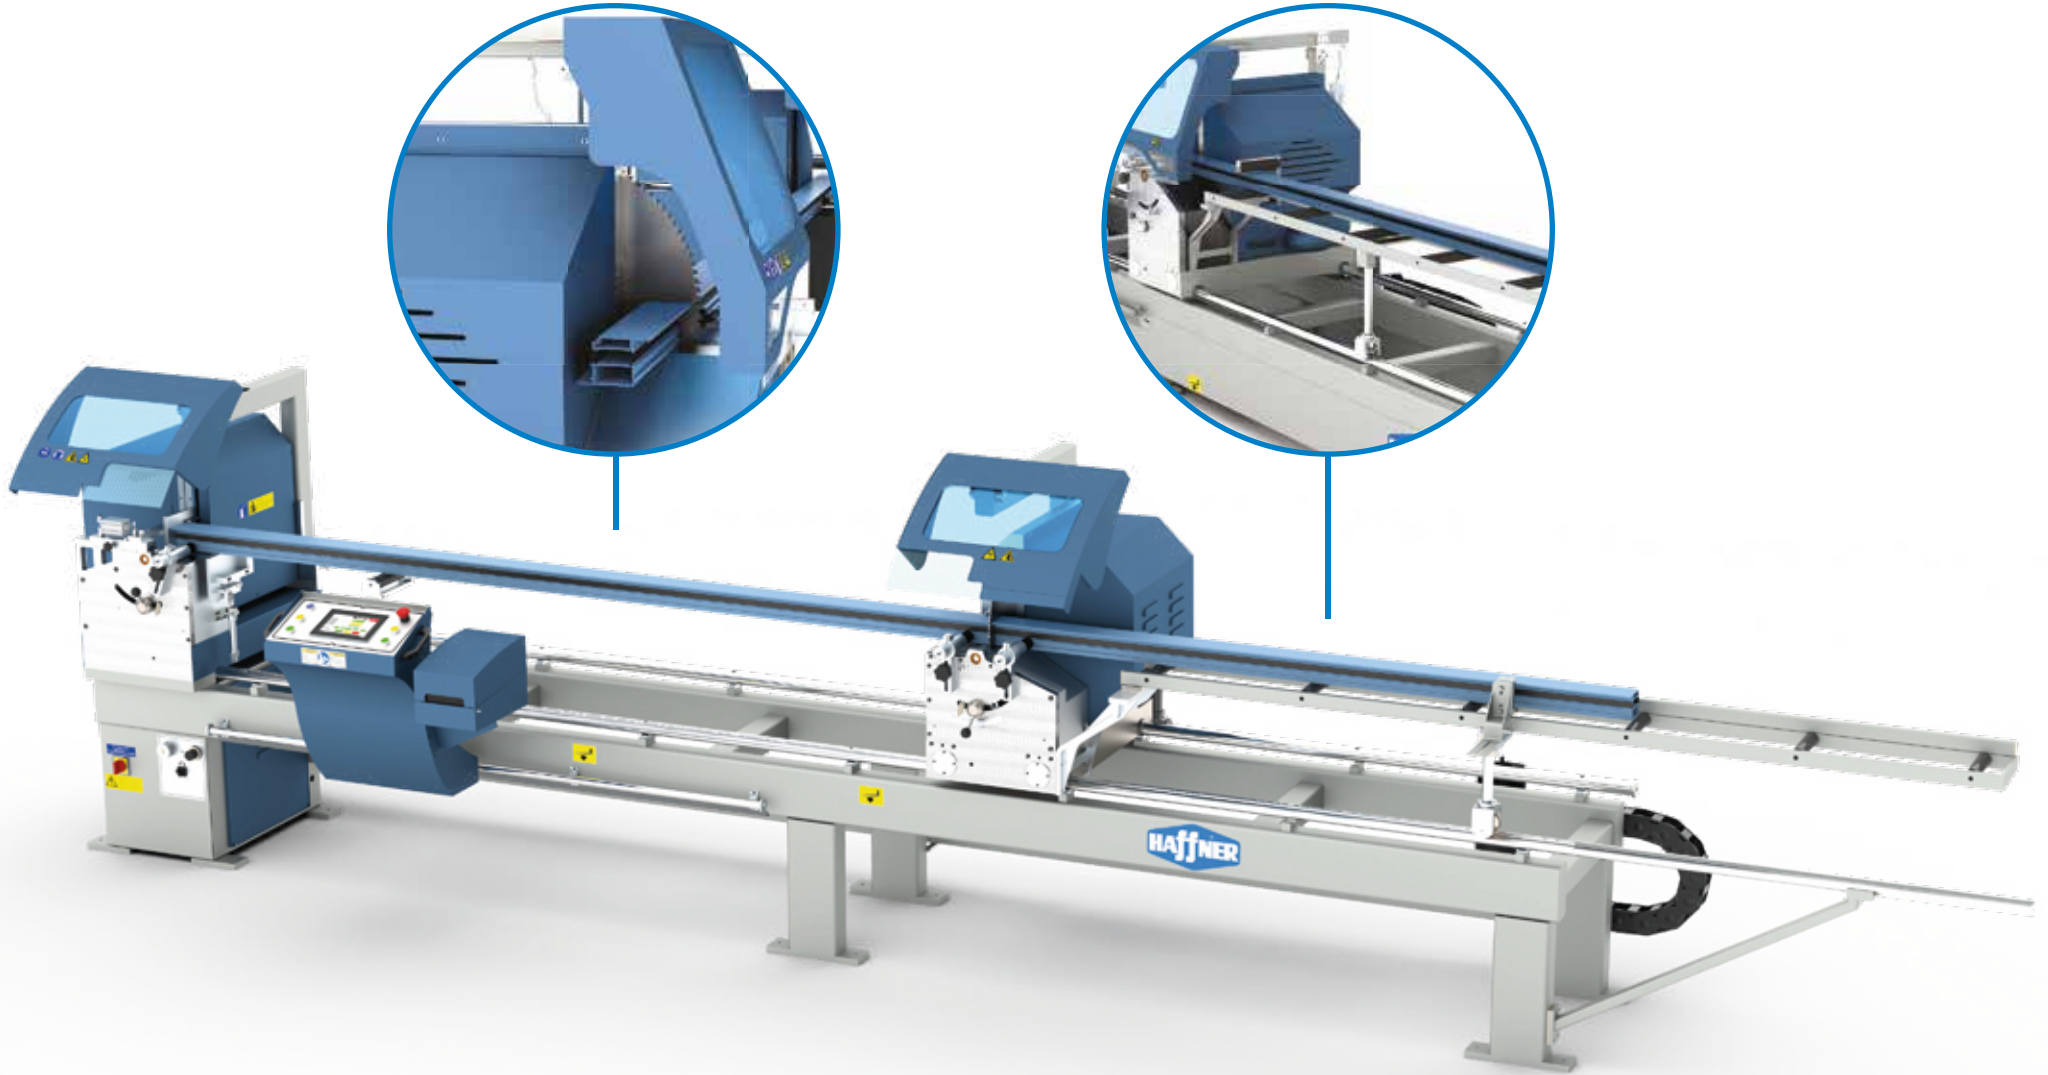


TT-405/415 Çift Kafa Kesim Testeresi (TT405; Ø 450 mm & TT 415; Ø 550 mm)

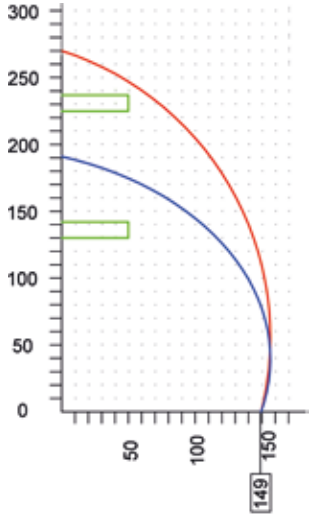

405 ALU Ø450 45° 90°

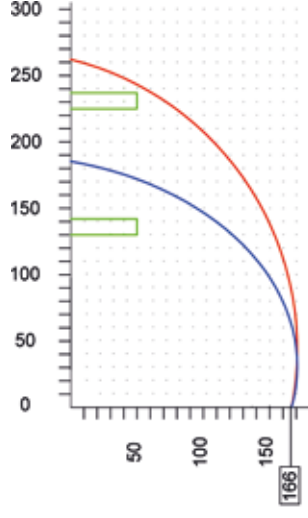

405 PVC Ø450 45° 90°

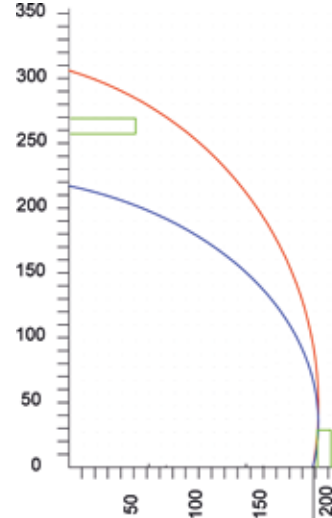

415 Ø550 45° 90°

Teknik Özellikler

- Elektrik Değeri: 400V, 3 ~, 50/60 Hz
- Toplam Güç: 5 kW
- Hava Basıncı: 6-8 bar (90-120 psi)
- Hava Tüketimi: 120 l/Min (4.23 cfm)
- Testere Hızı: 2800 rpm (50 Hz), 3360 rpm (60 Hz)
- Testere Gücü: 2.2 kW (2.94 hp.)

- Maksimum Profil Uzunluğu: 4200 mm (13,77 ft.)
- Minimum Profil Uzunluğu: 450 mm (17.71 in.)
- Minimum Takoz Kesim Uzunluğu: 4.8 mm (0,19 in)
- Makine Ağırlığı: 755 kg (1,665 lbs.)

* Yukarıda belirtilmeyen uzunluklar ve özellikler için fabrikaya danışın.



775 kg



6-8 Bar



5kW

- Uzunluk ve açı hassasiyeti için güçlü konstrüksiyo, hassas kesim kalitesi.
- Standart 4200 mm profil kesebilme özelliği.
- Testere kafaları 45° ve 90°'ye otomatik olarak döner. Ara açılar, manuel olarak kolaylıkla ayarlanabilir.
- Dokümanatik panelli PLC kontrol sistemi ile hareketli kafa otomatik olarak pozisyon alır.
- Parça numarası, uzunluk ölçüleri, açılar ve adetler kontrol paneli üzerinden programlanabilir. (2000 x 10: farklı programda kesim yapabilmek)
- Uzaktan ağ bağlantısı veya USB üzerinden veri aktarım imkânı.
- Ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Kesimler arasında geçiş yaparak kaldığı yerden devam edebilme.
- Hareketli kafa üzerinde bulunan profil destek konveyörü, çalışılan malzemeyi dengede tutar.
- Otomatik kapanan koruyucu kapaklar, iş ve işçi güvenliğini artırır.
- Yatay ve dikey pnömomatik sıkıştırma pistonları ile profili en iyi şekilde sabitleme.
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Soğutma Sistemi. (AS 022)

OPSİYONEL

- Barkod Yazıcı. (AK 003)
- Alüminyum takoz kesim sistemi. (AH 025)
- Otomatik Alüminyum Köşe Takozu Kesimi. (AH 025) (Maksimum 7200 mm profil kesebilme.)
- Otomatik mızrak kesim pozisyonlama.
- Toz toplama ünitesi. (ES 024)
- 6000 mm uzunlukta üretim imkanı.

415:

- Makina Yüksekliği: 1560 mm
- Makina Uzunluğu : 5100 mm + 2630 mm
- Makina Genişliği : 1600 mm
- Makina Ağırlığı : 900 kg
- Min. Kesim Uzunluğu : 550 mm

OPSİYONEL

- Servo kontrol motorlar aracılığıyla 0,1° hassasiyette 45°- 90° arasındaki tüm açılarda kesim.

