



TT-450 ift Kafa Kesim Testeresi (\O :500 mm - 19.69 in.)

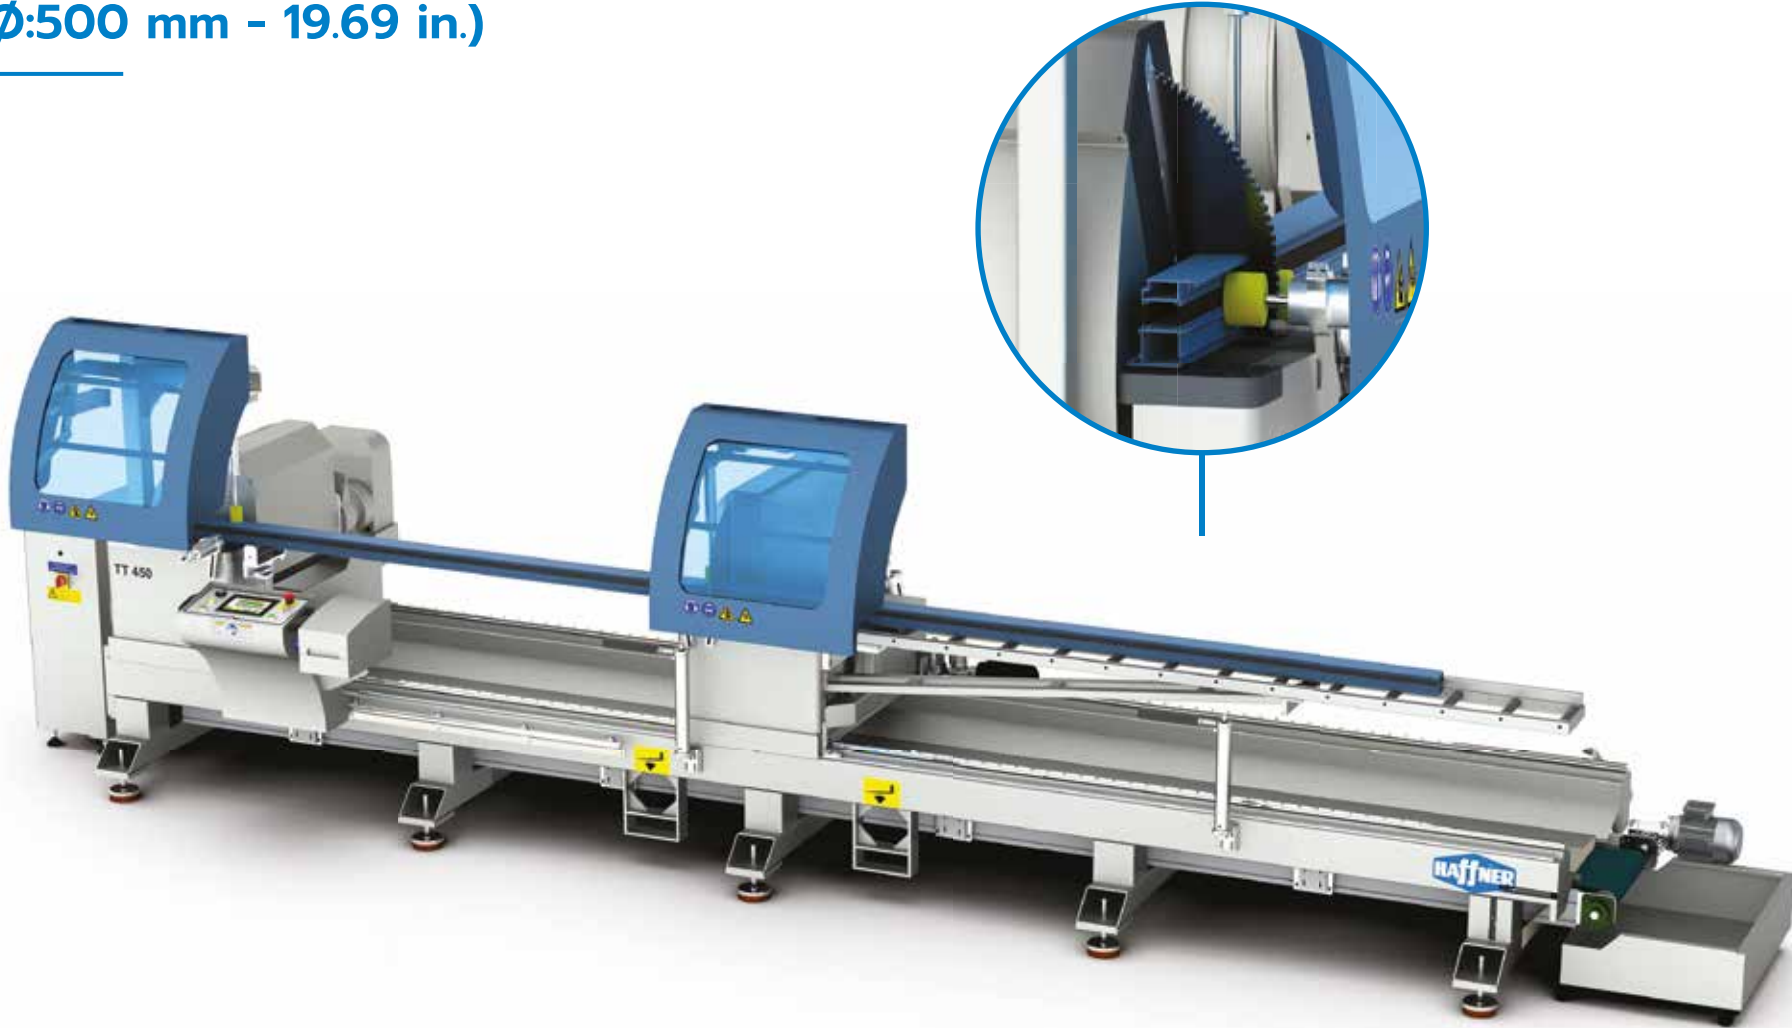

TT-450 Çift Kafa Kesim Testeresi (Ø:500 mm - 19.69 in.)

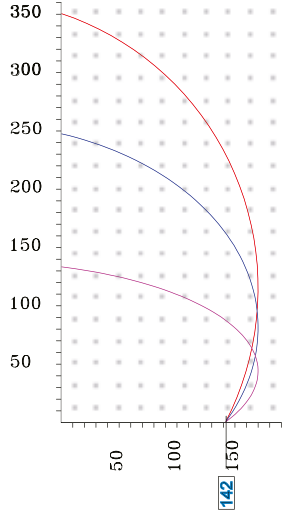

Ø 500 ■ 22,5° ■ 45° ■ 90°



Teknik Özellikler

- Elektrik Değeri: 400V, 50/60 Hz
- Toplam Motor Gücü: 6.55 kW
- Hava Basıncı: 6-8 bar (90-120 psi)
- Hava Tüketimi: 60 l/Min (2.12 cfm)
- Testere Çapı: 500 mm
- Testere Motor Gücü: 3 kW (4.02 hp) x 2

- Spindle Hızı: 2800 rpm (50 Hz.), 3360 rpm (60 Hz)
- Maksimum Profil Uzunluğu: 4500 mm (177.16 in.)
- Minimum Profil Uzunluğu : 350 mm (13.77 in.)
- Minimum Profil Uzunluğu: (İç Açı) 550 mm (21 in.)
- Minimum Profil Uzunluğu: (Dış Aç) 240 mm (9.4 in.)
- Makine Ağırlığı: 1800 kg. (3,970 lbs.)

- Alüminyum profil kesimi.
- İç veya dış doğru kesim yapabilen testere kafaları.
- Testere kafaları 45° - 90° veya 90° - 135° ye otomatik olarak döner. Ara açılar, manuel olarak kolaylıkla ayarlanabilir.
- Güçlü konstrüksiyon ve lineer rulman sistemi sayesinde uzunluk, açı ve kesim hassasiyeti.
- Otomatik profil ölçüm sistemi ile, daha seri ve hızlı kesim, profil kaynaklı hataların daha kolay elimine edilebilmesi.
- 500 mm' lik testere çapı değişik ebatlardaki Alüminyum profillerin hassas bir şekilde kesilebilmesini sağlar.
- Standart 4500 mm profil kesebilme özelliği.
- Dokunmatik panelli PLC kontrol sistemi ile hareketli kafa otomatik olarak pozisyon alır.
- Parça numarası, uzunluk ölçüleri, açılar ve adetler kontrol paneli üzerinden programlanabilir. (2000 x 10: farklı programda kesim yapabileme)
- Kablosuz ağ bağlantısı veya USB' den veri aktarma olanağı.
- Ayarlanabilir testere ilerleme hızı.
- Kesimler arasında geçiş yaparak kaldığı yerden devam edebilir.
- Hareketli kafa üzerinde bulunan profil destek konveyörü, çalışılan malzemeyi dengede tutar.
- Uzun boy profil kesimlerinde sabit ve hareketli kafa arasında çalışan otomatik destek mekanizmaları, profile oluşacak sehimleri engelleyerek düzgün ve hassas bir kesim yapabileme imkanı sağlar.
- Ergonomik tasarım ile kullanım kolaylığı.
- Otomatik kapanan koruyucu kapaklar, iş ve işçi güvenliğini artırır.
- Yatay ve dikey pnömomatik sıkıştırma pistonları ile profili en iyi şekilde sabitleme.
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Soğutma Sistemi. (AS 022)

OPSİYONEL

- Toz ve talaş emme sistemi. (ES 024)
- Profil destek konveyörü. (TK 065)
- Makina, talebe göre 6000 mm ve 7500 mm uzunluğunda profil kesecek şekilde üretilir.
- Barkod Yazıcı. (AK 003)
- Alüminyum Profil Kesimi İçin Hidro-Pnömomatik Sistem. (AH 042)
- Otomatik Alüminyum Köşe Takoza Kesimi. (AH 025)

