



KC-258 – 20 Heritage Çift Kafa Kaynak Makinesi

PVC profillerin iki köşesini tek işleme kaynak

HTL kaynağı için kontrollü füzyon sınırlaması

Sabit sol kafa, değişken açılarda (60 ° -180 °) kaynak yapmaya izin verir

Hareketli kafa, pnömomatik frenleme ile yerine kilitlenir

Beyaz profilleri ve renkli profilleri kaynaktır (0,2 mm kaynak dikişi sınırlaması)

Tüm işlemler otomatik olarak kontrol edilebilir

İki elle güvenlik operasyonu


Tam korumalı

Isıtıcı plakaları kolaylıkla temizleyebilme

Teflonun kolay değiştirilmesi için özel sistem

HTL kaynağı için özel ayar plakası

HTL kaynağı için taret durdurma konumlandırma

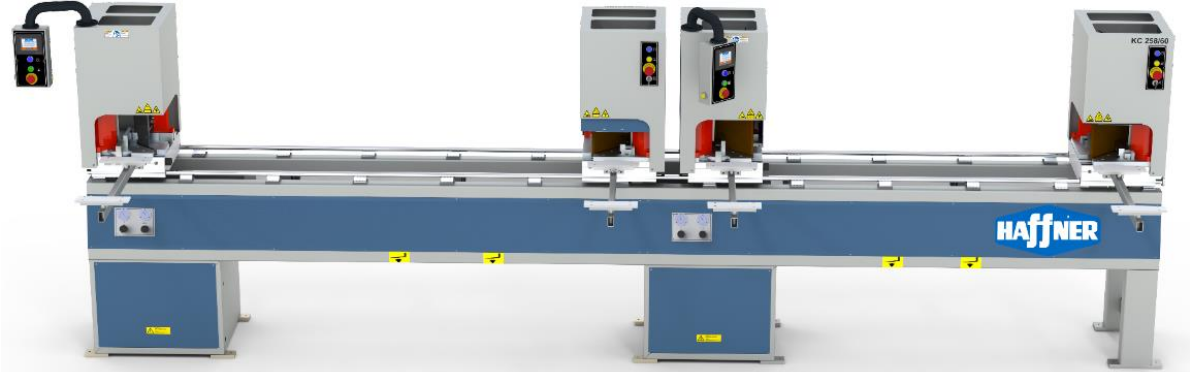

Teknik Özellikler	
Elektrik Değeri: 415V, 3~ 50-60 Hz	Maks Profil Yüksekliği: 190 mm
Motor Gücü: 3 kWA	Kaynak Açısı: 45°, 90° ve V
Hava Basıncı: 6-8 bar	Makina Yüksekliği: 1640 mm
Hava Tüketimi: 200 l/dk	Makina Geniřliđi: 760 mm
Maks Kaynatma Uzunluđu: 3400 mm	Makina Uzunluđu: 3840 mm
Min Kaynatma Uzunluđu: 425 mm	Makina Ađırlıđı: 500 kg
Maks Profil Geniřliđi: 130 mm (90° Kaynak Açısı)	